


CS 40 10 U



Specifikacije

Šifra proizvoda	004773020
Opis	CS 40 10 U
Ime razreda	Grebenasta sklopka
Broj polova	3
Montaža	Ploča
Maks. Nazivni operativni napon (V AC)	480
Nazivni izolacijski napon (V)	690
Termička struja I _{th} (A)	40
Nazivna radna struja I _e AC-21 na 400V (A)	40

Mrežna stranica proizvoda 

Ostala dokumentacija



[Katalog tehničkih podataka](#)


[3D Model](#)

[Upute za uporabu](#)

[CE izjava o sukladnosti](#)

[Eplan file](#)

Skica s dimenzijama

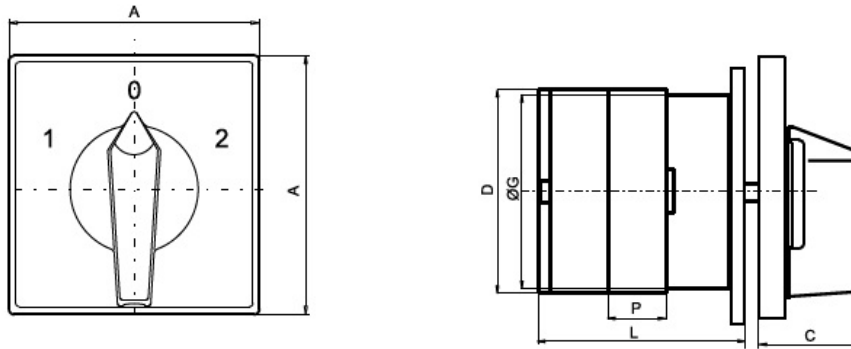

Type	Marking					Number of elements (L/mm)											
	A	C	D	ØG	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CS 16	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 25	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 32	65	33	53	38,6	12,8	37	49,8	62,6	75,4	88,2	101	113,8	126,6	139,4	152,2	165	177,8
CS 40	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 63	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 80	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5
CS 100	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5