

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



utičnica RUZ–mješoviti kontakt–10 A–<250 V–konektor–za relej RXM2.., RUMC3..

RUZC3M

Cijena* bez PDV-a: 4,27 EUR

Osnovno

Serijski broj proizvoda	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Skraćeno ime uređaja	RUZ
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
kompatibilnost uređaja	Utisni relej RUM sa 3 preklopna (C/O) kontakt Utisni relej RE48A sa 2 C/O kontakt
[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A
[U _e] radni nazivni napon	< 250 V
Vrsta kontakata i sastav	3 preklopna (C/O)

Dodatno

priključci - stezaljke	Konektor, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibilni s tuljkom Konektor, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Krut bez tuljka Konektor, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka
oblik pina	Cilindrični
okretni moment zatezanja	< 1 N.m za M3.5 vijak/ci
način učvršćivanja	Sa vijkom (ploča) Natisni (35 mm simetrišna DIN šina)
aranžman kontaktnog terminala	Mješoviti
[U _{imp}] Nazivni napon podnošenja impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stupanj zagađenja	3
Prodaja po nedjeljivoj količini	10
širina	38 mm
Neto masa proizvoda	0,054 kg

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 61984
Certifikati proizvoda	CSA UL
Označavanje	CE
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Okolišna temperatura zraka pri radu -40...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica u Paketu 1 1

Paket 1 Visina 2,700 cm

Paket 1 Širina 3,800 cm

Paket 1 Dužina 7,800 cm

Paket 1 Težina 56,000 g

Mjerna jedinica Paketa 2 BB1

Broj Jedinica u Paketu 2 10

Paket 2 Visina 8,300 cm

Paket 2 Širina 8,400 cm

Paket 2 Dužina 14,600 cm

Paket 2 Težina 606,000 g

Mjerna jedinica Paketa 3 S03

Broj Jedinica u Paketu 3 200

Paket 3 Visina 30,000 cm

Paket 3 Širina 30,000 cm

Paket 3 Dužina 40,000 cm

Paket 3 Težina 12,600 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo 18 months

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)



Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Dimensions Drawings


Socket

11-Pin Socket

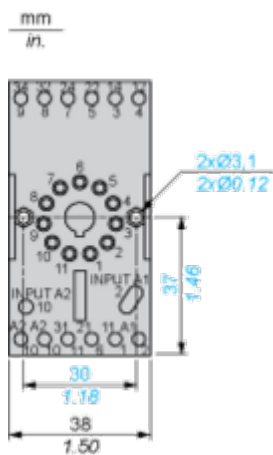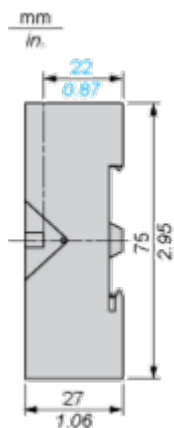

Technical Illustration

Dimensions

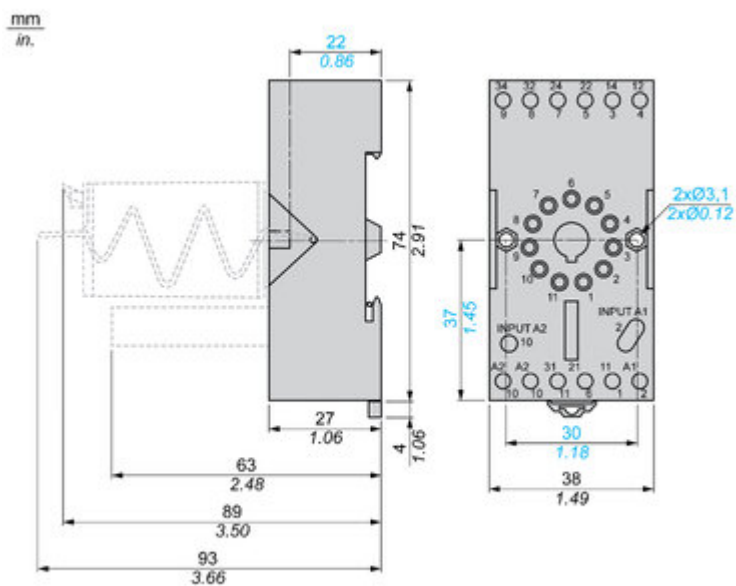

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

Flexible choice of screw or spring connection terminals for wiring.

One product reference covering 28 timing functions, 2 outputs, and a wide range of supply voltage 24...240 V AC/DC.

Dust and unintended human intervention avoided thanks to the IP50 lead-sealable settings protection cover.



A Dial-Pointer LED indicator that enhances ease of operation in difficult environments such as dusty or low-light conditions

Different mounting style to meet your preference:
DIN rail mount with product width; 17.5 mm/0.69 in.
22.5 mm/0.88 in.
Plug in mounting with socket

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



The image shows a Schneider Harmony Timer Relay, a black rectangular device with a central dial and several terminals on top and bottom. The dial has markings for 'On' and 'Off' with arrows, and a 'Schneider' logo at the bottom. The terminals are labeled 'A1', 'Y1', and 'T1'.

- 

"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time
- 

Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.
- 

Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.
- 

Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.
- 

Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.

Image of product / Alternate images

Alternative



