

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



postolje RXZ - odvojeni kontakt -
10 A - <250 V - konektor - za relej
RXM3..

RXZE2S111M

Cijena* bez PDV-a: 4,17 EUR

Osnovno

Seriya proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Skraćeno ime uređaja	RXZ
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
kompatibilnost uređaja	Utisni relej RXM sa 3 preklopna (C/O) kontakt
Vrsta kontakata i sastav	3 preklopna (C/O)
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A

Dodatno

oblik pina	Na dužu stranicu
[Ue] radni nazivni napon	< 250 V u sukladnosti sa IEC < 300 V u sukladnosti sa UL
aranžman kontaktnog terminala	Odvojeni
priključci - stezaljke	Vijčani konektor, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibilni s tuljkom Vijčani konektor, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibilni s tuljkom Vijčani konektor, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Krut bez tuljka Vijčani konektor, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka
okretni moment zatezanja	< 1 N.m za M3 vijak/ci
način učvršćivanja	Sa vijkom (ploča) Natisni (35 mm simetrišna DIN šina)
[Uimp] Nazivni napon podnošenja impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stupanj zagađenja	3
Prodaja po nedjeljivoj količini	10
širina	27 mm
Neto masa proizvoda	0,058 kg

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Jačina dielektrika	2500 V
Standardi	IEC 61984
Certifikati proizvoda	UL Lloyd's CSA
Označavanje	CE
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Okolišna temperatura zraka pri radu -40...55 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1 PCE

Broj Jedinica u Paketu 1 1

Paket 1 Visina 2,7 cm

Paket 1 Širina 6,1 cm

Paket 1 Dužina 8,2 cm

Paket 1 Težina 61 g

Mjerna jedinica Paketa 2 BB1

Broj Jedinica u Paketu 2 10

Paket 2 Visina 11,6 cm

Paket 2 Širina 6,8 cm

Paket 2 Dužina 14 cm

Paket 2 Težina 624 g

Mjerna jedinica Paketa 3 S02

Broj Jedinica u Paketu 3 200

Paket 3 Visina 15 cm

Paket 3 Širina 30 cm

Paket 3 Dužina 40 cm

Paket 3 Težina 10,7 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo 18 months

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)


Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Dimensions Drawings


Dimensions

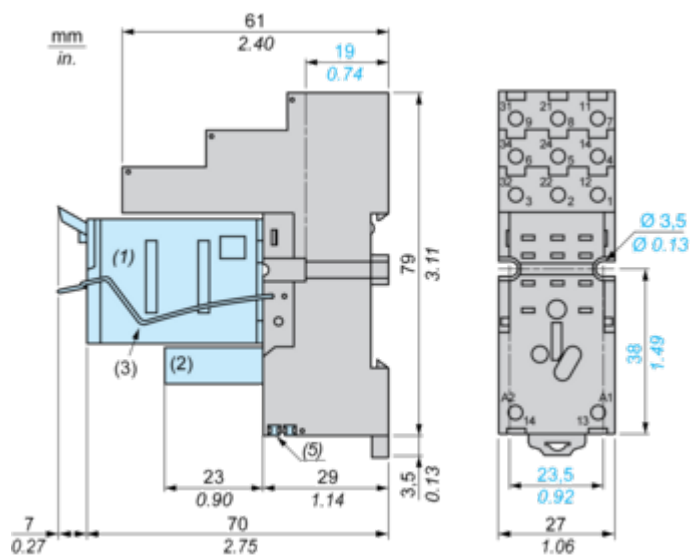

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\text{Ø } 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \text{Ø } 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

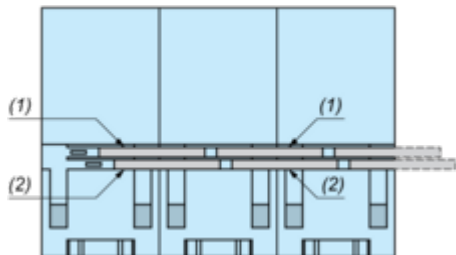

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Technical Illustration

Dimensions

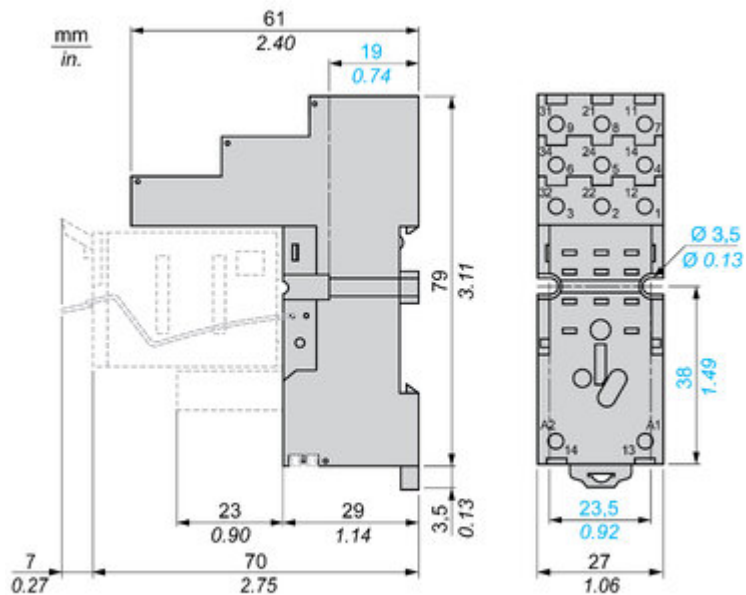


Image of product / Alternate images

Alternative

